


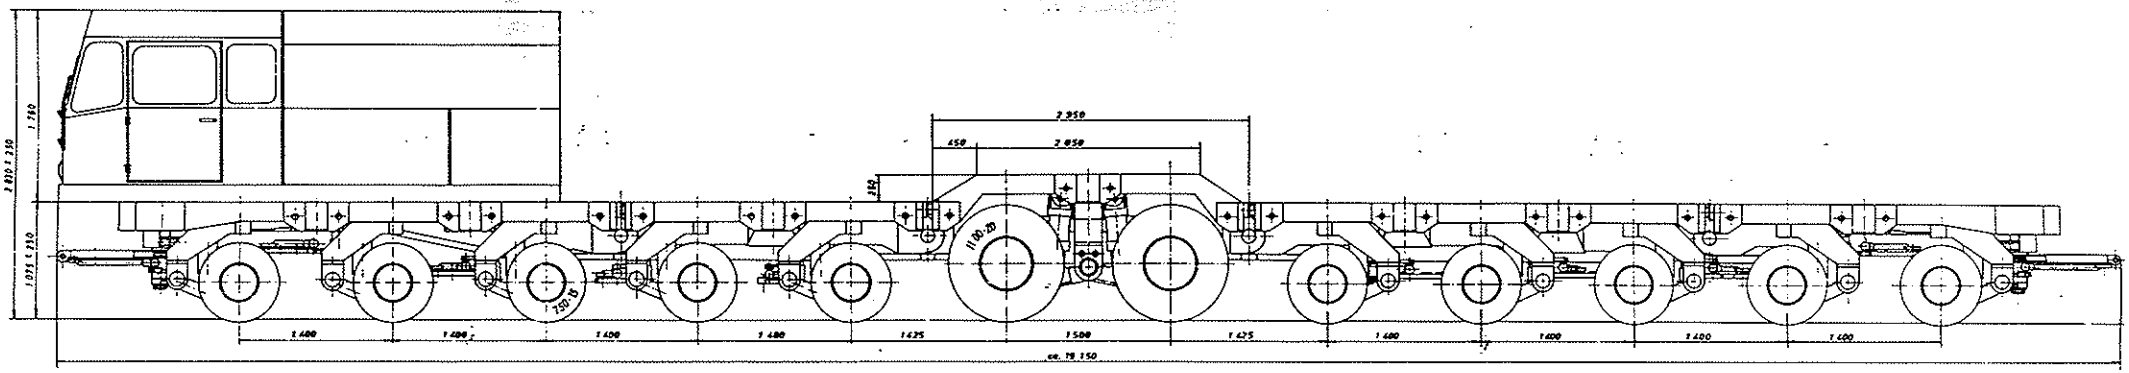


12 achs Selbstfahrer
Kombination LS 250

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht bei 8 km/h | | | 308 000 kp |
| Eigengewicht | ca. | | 60 000 kp |
| Nutzlast | ca. | | 248 000 kp |
| Achsdruck | 12x | | 25 000 kp |
| Bereifung Aufgleisbaschen | 8 Stck. | | 1100-20 18 PR |
| Bereifung Laufflächen | 80 Stck. | | 7.50-15 |
| Zugkraft des Triebwerkes | | | 32 000 kp |
| Höchstgeschwindigkeit | | | 20 km/h |
| Steigfähigkeit max. | | | 8 % |
| Gesamtlänge | ca. | | 19 157 mm |
| Gesamtbreite | | | 2 990 mm |
| Ladefläche | 1:250 | | 1 875 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßstab 1:20 | Plattformwagen mit hydrostat. Antrieb | | WILLY SCHEUERLE Fahrzeugfabrik Pfedelbach-Oberohrn |
| Gezeichnet | Name: Schmidt | Datum: 18.2.1972 | Zeichn.-Nr. 66.200.48-A32 |
| Geprüft | | | Ersatz für: |

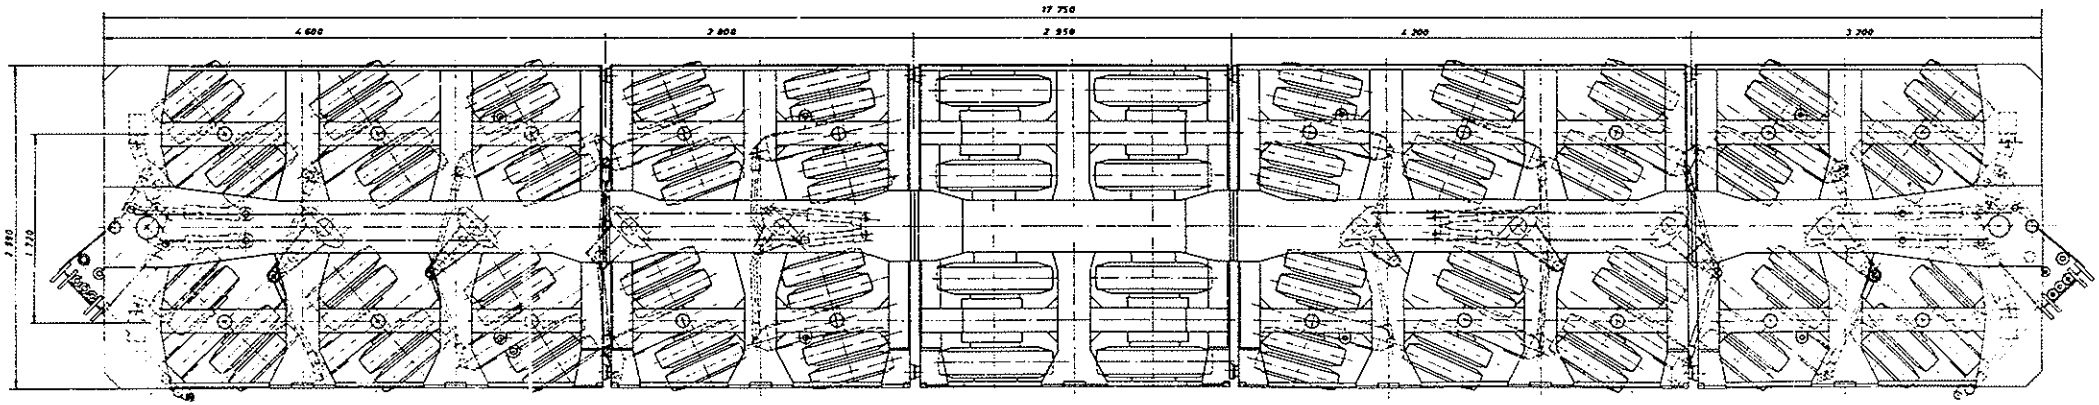A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 A4 A3 A2 A1