
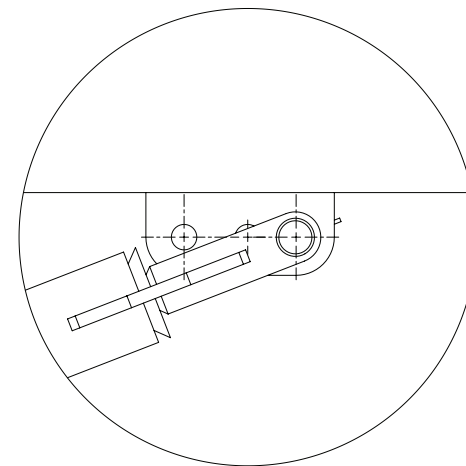
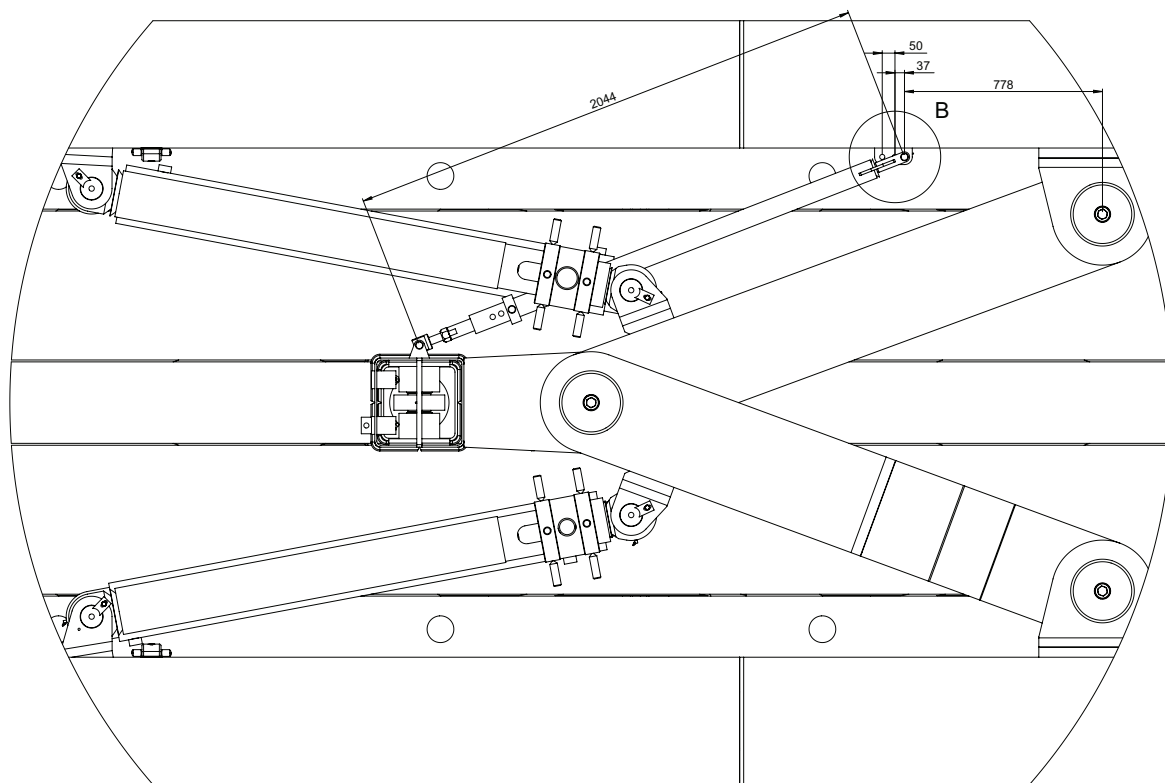
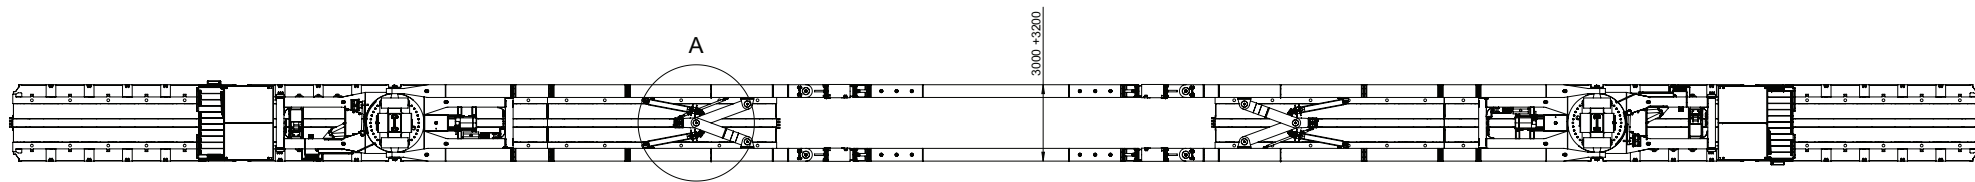


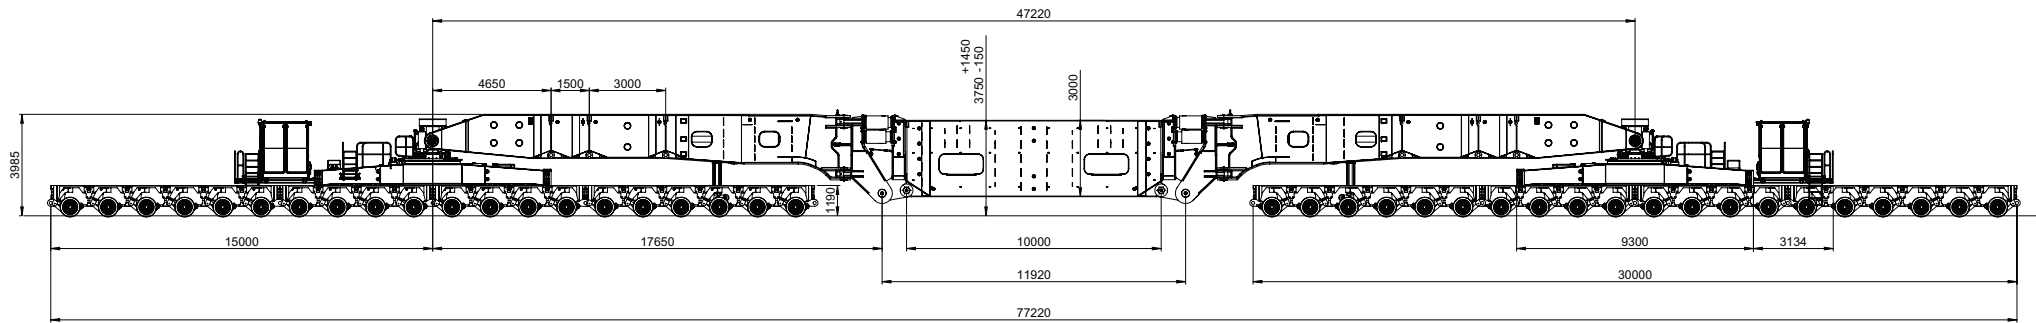

Achtung!
Die Strebe in der rechten Bohrung positionieren.
Die Länge der Strebe beträgt 2044 mm.

B
1:2

A
1:10

Copyright: DIN 34 / ISO 16016		Ind. AM-Nr. Art der Änderung		Datum Name	
Erstverwendung		Zul. Abweich. DIN ISO 2768mk		Werkstoff:	
Zul. Abweich. DIN ISO 1302		Oberflächen DIN EN ISO 1302		Norm:	
Reihe 2		Datum Name		Gewicht:	
Gez. 11.08.2010		Schmidt		298287,73 kg	
Gepr. 05.10.2010		Vogmann		BRUECKE ZUSAMMENBAU	
SFpr.		Ers.f.		20 ACHSLINIEN	
Urspr.		Ers.d.		POSITION DER STREBE	
				60501298	
				Version 0	
				Bl. 1	
				1 Bl.	